



PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY WJAZDU NA POSESJE Z CHODNIKIEM skala 1 : 100

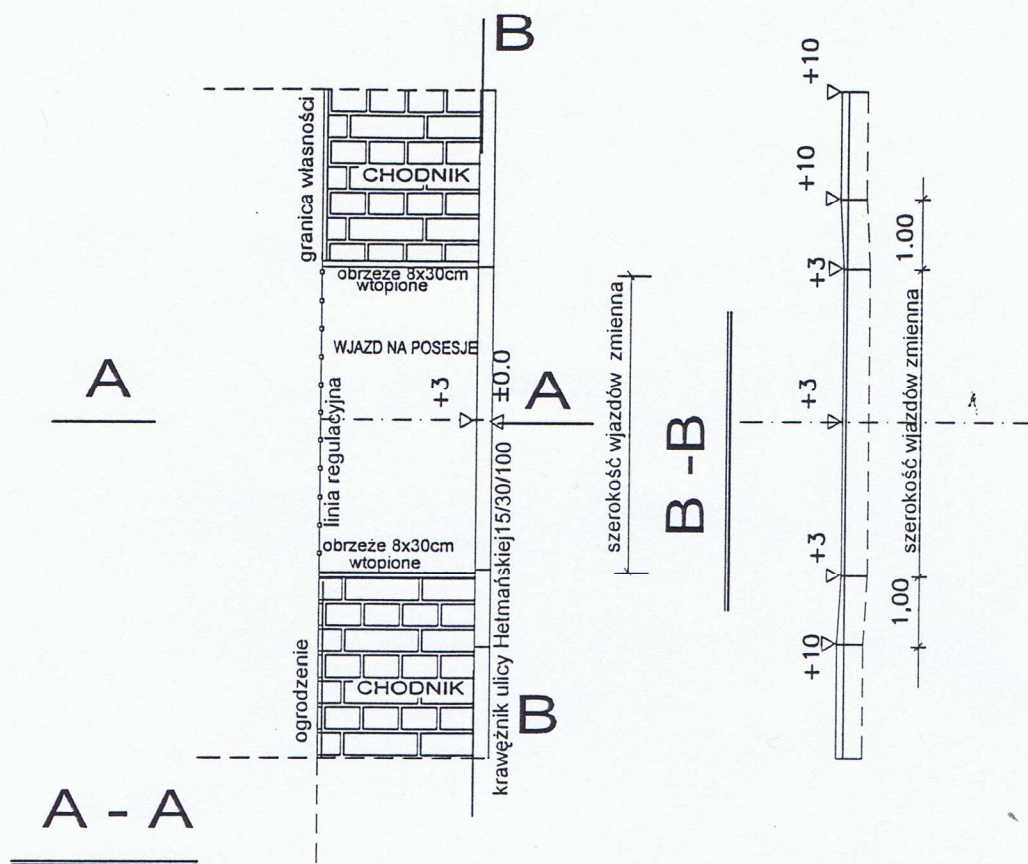

kostka betonowe 8 cm wibroprasowana
 podsypka cem-piaskowa 4 cm
 tłuczeń kamienny 15cm
 piasek stabilizowany cementem 10cm Rm=1.5MPa

konstrukcja zjazdu 1:10

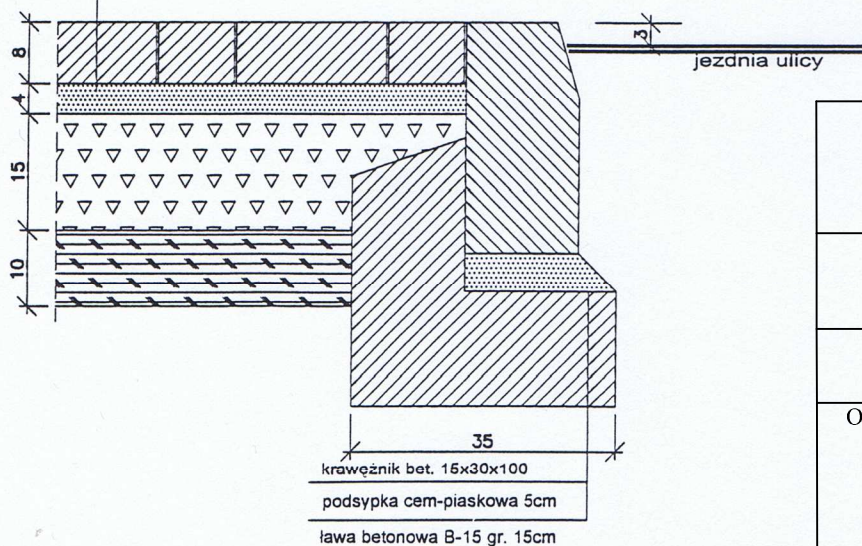

Firma Drogowa Projektowo - Wykonawcza
 MAG -BUD Piotr Grzyb
 95 - 035 Ozorków; Helenów 28
 tel. 605-563-865

Temat:
 Przebudowa ulicy Hetmańskiej
 w Pabianicach

2017r.

Inwestor:
 Gmina Miejska Pabianice



Rys.
 Nr 4

Opracował: